




Motorické ohýbacie stroje SFM

SFM, SFM S


Motorické ohýbacie stroje SFM, tuhej zvaranej konštrukcie, sú určené pre výrobu vzduchotechnických hranatých potrubí a L-profilov s prírubami typu TDC, alebo TDF. Maximálna výška príruby je 35mm. Záražková lišta umožňuje presné ustavenie polohy plechu pred ohýbaním rôznych dĺžok, čo uľahčuje obsluhu jednou osobou.

Ohýbacie stroje SFM ponúkame v prevedení:

- SFM • prítlačná lišta je celistvá, ohýbacia a úložná lišta sú segmentové
- SFM 3S • prítlačná, ohýbacia aj úložná lišta sú segmentové



Duct for TDC
connection

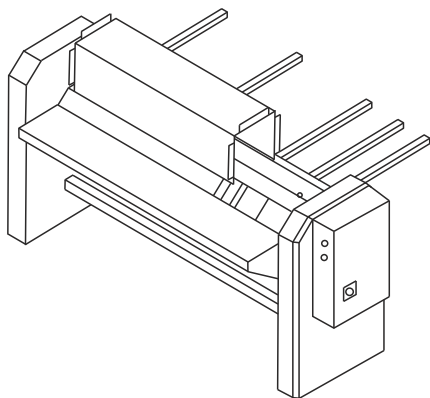

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- lišta alebo segmenty na prítlačnom nosíku s uhlom 80°
- segmenty pre uložný a ohýbací nosník
- predný podporný stôl
- ručné nastavenie jedného uhla ohybu typ MA (strana 21)
- nožný pedál
- 3x400V, 5 m vodič

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:

- potenciometer pre nastavenie uhla PT1 (strana 21)
- dotykový riadiaci systém NT1 (strana 21)
- dotykový riadiaci systém NT3 (strana 22) s motorickým zadným dorazom (1000mm) (strana 25)
- guľičky pre zadný motorický doraz
- zauhľovacie rameno na ľavej alebo pravej strane zadného dorazu
- predĺženie zadného dorazu (1500, 2000, 2500, 3000mm)
- ručný zadný doraz MOD, MPD (strana 25)
- nástroje (segmenty a lišty) pre nerez
- špeciálne (zákaznícke) tvary nástrojov
- rýchlo-vymeniteľné segmenty
- označovanie šírky segmentov v mm
- ochranný systém s lankom
- extra ovládaci pedál (pre druhého operátora)
- vozík pre nástroje
- napájanie 3x230V
- zákaznícke farby stroja
- zvaraný rám pre transport stroja spolu so zadným dorazom

K ohýbaciemu stroju **SFM** odporúčame
motorické nožnice **MPS**

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model		Pracovná dĺžka mm	Max. hrúbka plechu ocel' 400N/mm ² mm	Max. hrúbka plechu nerez 600N/mm ² mm	Max. hrúbka plechu hliník 275N/mm ² mm	Otvorenie lišta/segment mm	Motor prítlač./ ohyb. nosníka kW	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Váha kg
SFM SFM 3S	20/15	2020	1,50	1,10*	2,50	180x180	0,37/0,75	2760	810	1160	1580
	25/15	2520	1,50	1,10*	2,50	220x220	0,75/1,1	3240	825	1180	1820
	30/15	3020	1,50	1,10*	2,50	250x250	0,75/1,1	3740	825	1180	2070

* pre ohýbanie nerez je potrebné objednať nástroje pre nerez



H.M. Transtech spol. s r.o.
Volgogradská 13/B, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: +421 51 7718 516
e-mail: sales@hmtranstech.com



WWW.HMTRANSTECH.COM



SFM ŠTANDARDNÉ NÁSTROJE

SFM, SFM 3S



SFM



Prac. dĺžka	A	B	C
2000	170	70	100
2500	220	80	140
3000	220	80	140


Rozmery nosníkov sú v mm

SFM 3S




Prac. dĺžka	A	B	C
2000	170	70	100
2500	220	80	140
3000	220	80	140

Rozmery nosníkov sú v mm



Sivé nástroje - lišty



Červené nástroje - segmenty (delená lišta)

Iné tvary a rozmery nástrojov konzultujte s výrobcom. * Informatívne rozmery