



Semimotorické ohýbacie stroje UNIM

UNIM, UNIM S, UNIM SH, UNIM 2S, UNIM 2SH, UNIM 3S, UNIM 3SH

Unikátne riešené ohýbacie stroje, kde sa kombinujú výhody ručných a motorických strojov. Prítláčna sila je vyvodzovaná ručne cez excenter a ohýbacia sila je zabezpečená elektromotorom, čím sa dosiahne cenovo optimálne riešenie.

Stroje tohto typu môžu byť vybavené ručným alebo motorickým zadným dorazom, ktorý zefektívňuje prácu na stroji.

Pre jednoduchšie ustavenie plechu pred ohýbaním môže byť stroj vybavený nožným uzamykacím pedálom pre prítláčny nosník, čo zjednodušuje prácu pre operátora. Pre strihanie tenkých plechov do hrúbky 0,8mm je možno dodať ručné kotúčové nožnice.

Stroje sú vhodné pre kusovú výrobu, kde sa v porovnaní s ručnými strojmi dosahuje vyššia efektívnosť.


Uplatnenie nájdu vo všetkých oblastiach priemyslu, kde sa pracuje s materiálom do hrúbky do 3,0mm a dĺžky do 4m.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- ručné ovládanie prítláčného nosníka
- motorické ovládanie ohýbacieho nosníka
- nástroje podľa typu stroja (strana 5)
- ručné nastavenie jedného uhla ohybu typ MA (strana 21)
- ručné predopnutie ohýbacieho nosníka
- nožný pedál
- uzamykacia páka pre prítláčny nosník
- 3x400V, 5 m vodič

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:

- potenciometer pre nastavenie uhla PT1 (strana 21)
- dotykový riadiaci systém NT1 (strana 21)
- ručný zadný doraz MOD, MPD (strana 25)
- kotúčové nožnice ručné do hrúbky 0,8mm
- nástroje (segmenty a lišty) pre nerez
- špeciálne (zákaznícke) tvary nástrojov
- rýchlo-vymeniteľné segmenty
- označovanie šírky segmentov v mm
- ochranný systém s lankom
- extra ovládaci pedál (pre druhého operátora)
- vozík pre nástroje
- napájanie 3x230V
- zákaznícke farby stroja

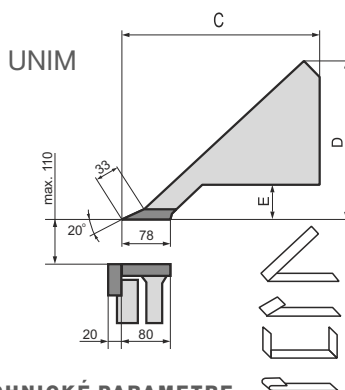

Prac. dĺžka	C	D	E
1000	340	305	49
1250	340	305	49
1500	340	305	49
2000	340	305	49
2500	345	310	49
3000	345	310	49
3200	345	310	49
4000	345	310	49

Rozmery nosníkov sú v mm

K ohýbaciemu stroju UNIM odporúčame motorické nožnice MLS

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model		Pracovná dĺžka mm	Max. hrúbka plechu ocel' 400N/mm ² mm	Max. hrúbka plechu nerez 600N/mm ² mm	Max. hrúbka plechu hliník 275N/mm ² mm	Otvorenie lišta/segment mm	Motor prítlač./ ohyb. nosníka kW	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Váha kg
UNIM, UNIM S, UNIM 2S UNIM SH, UNIM 2SH UNIM 3S, UNIM 3SH	10/30	1020	3,00	2,00*	5,00	140	1,1	1950	710	1280	860
	12/30	1270	3,00	2,00*	5,00	140	1,1	2200	710	1280	970
	15/30	1520	3,00	2,00*	5,00	140	1,1	2450	710	1280	1060
	20/25	2020	2,50	1,50*	4,00	140	1,1	2950	710	1280	1380
	25/20	2520	2,00	1,25*	3,00	140	1,1	3450	710	1280	1780
	30/15	3020	1,50	1,00*	2,00	140	1,1	3950	710	1280	2200
	32/15	3220	1,50	1,00*	2,00	140	1,1	4150	710	1280	2350
	40/10	4020	1,00	0,60*	1,50	140	1,1	4950	710	1280	2600

* pre ohýbanie nerez je potrebné objednať nástroje pre nerez




H.M. Transtech spol. s r.o.
Volgogradská 13/B, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: +421 51 7718 516
e-mail: sales@hmtranstech.com

WWW.HMTRANSTECH.COM




UNIM ŠTANDARDNÉ NÁSTROJE

UNIM, UNIM S, UNIM SH, UNIM 2S, UNIM 2SH, UNIM 3S, UNIM 3SH





Sivé nástroje - lišty



Červené nástroje - segmenty (delená lišta)



UNIM S

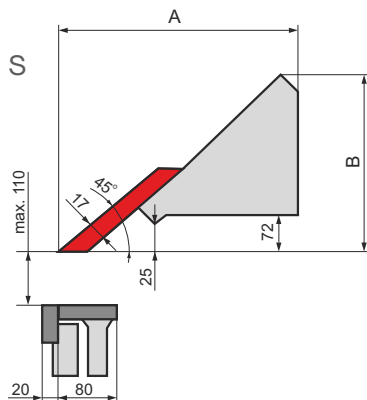

Prac. dĺžka	A	B
1000	360	335
1250	360	335
1500	360	335
2000	360	335
2500	370	340
3200	370	340
4000	370	340

Rozmery nosníkov sú v mm



UNIM SH

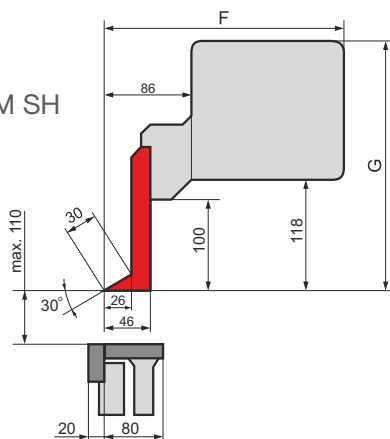

Prac. dĺžka	F	G
1000	290	320
1250	290	320
1500	290	320
2000	290	320
2500	310	340
3200	310	340
4000	310	340

Rozmery nosníkov sú v mm



UNIM 2S

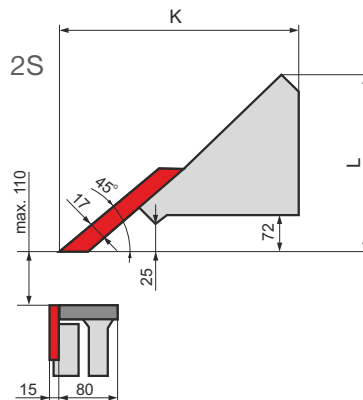

Prac. dĺžka	K	L
1000	360	335
1250	360	335
1500	360	335
2000	360	335
2500	370	340
3000	370	340
3200	370	340
4000	370	340

Rozmery nosníkov sú v mm


UNIM 2SH

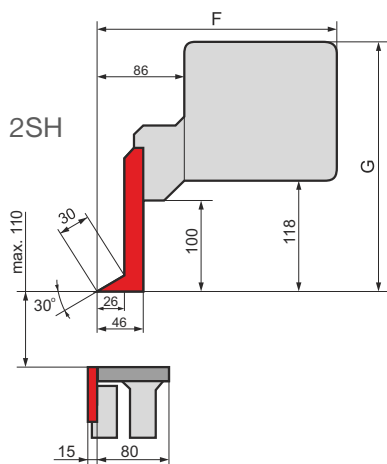

Prac. dĺžka	F	G
1000	290	320
1250	290	320
1500	290	320
2000	290	320
2500	310	340
3000	310	340
3200	310	340
4000	310	340

Rozmery nosníkov sú v mm



UNIM 3S

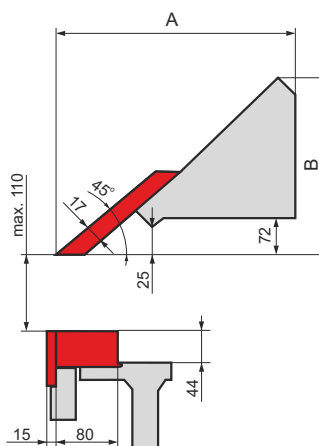

Prac. dĺžka	A	B
1000	360	335
1250	360	335
1500	360	335
2000	360	335
2500	370	340
3000	370	340
3200	370	340
4000	370	340

Rozmery nosníkov sú v mm

UNIM 3SH

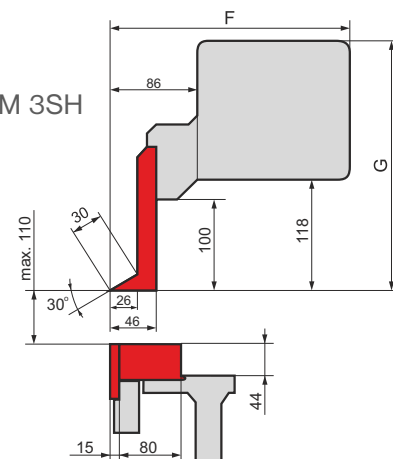

Prac. dĺžka	F	G
1000	290	320
1250	290	320
1500	290	320
2000	290	320
2500	310	340
3000	310	340
3200	310	340
4000	310	340

Rozmery nosníkov sú v mm