



Motorické ohýbacie stroje MAXI

MAXI, MAXI SH, MAXI 3SH, MAXI DUO

Ohýbacie stroje typu MAXI patria medzi najvýkonnejšie zariadenia z hľadiska kapacitných možností pri ohýbaní materiálu až do dĺžky 4m pri hrúbke 3mm. Nosné časti stroja sú vyrobené ako masívna zvaraná oceľová konštrukcia, čo v spojení s výkonnými elektromotormi zabezpečuje požadované výkonové parametre. Dvojica trapézových skrutiek poháňa pritlačný nosník, ktorý vyvodzuje požadovanú pritlačnú silu na masívny stôl stroja. Ohýbací nosník má taktiež obojstranný pohon, ktorý eliminuje jeho skrútenie.

Pri manipulácii s dlhými a ťažkými panelmi je možné vhodne využiť motorický zadný doraz, ktorý posúva materiál do priestoru ohýbania a umožňuje obsluhu stroja len jedným operátorom. Stroje sú štandardne vybavené nástrojmi (segmenty a lišty) z vysokopevnej ocele (1100N/mm²). Stroj umožňuje vysoké otvorenie (až 300mm). Široké možnosti poskytuje verzia DUO a vhodný riadiaci systém zvyšuje flexibilitu a produktivitu výroby. Stroj je vhodný pre ohýbanie rôznych typov hrubých materiálov, špeciálne výrobkov z nerez.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- nástroje podľa typu stroja (strana 17)
- tvrdené nástroje pre ohýbanie nerez
- ručné nastavenie jedného uhla ohybu typ MA (strana 21)
- ručné predopnutie ohýbacieho nosníka
- nožný pedál
- držiak pre lištu (iba pre MAXI DUO)
- 3x400V, 5 m vodič

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:

- potenciometer pre nastavenie uhla PT1 (strana 21)
- dotykový riadiaci systém NT1 (strana 21)
- dotykový riadiaci systém NT3, NT5 (strana 22) alebo FF-101 (strana 23) s motorickým zadným dorazom (1000mm) (strana 25)
- U, J, L a T tvar pre zadný motorický doraz (strana 26) s riadiacim systémom FF-101 (strana 23)
- guľičky pre zadný motorický doraz
- zauhľovacie rameno na ľavej alebo pravej strane zadného dorazu
- predĺženie zadného dorazu (1500, 2000, 2500, 3000mm)
- ručný zadný doraz MOD, MPD (strana 25)
- motorické nastavenie ohýbacieho nosníka
- nástroje (segmenty a lišty) pre nerez
- špeciálne (zákaznícke) tvary nástrojov
- rýchlo-vymeniteľné segmenty
- označovanie šírky segmentov v mm
- ochranný systém s lankom alebo optický
- extra ovládací pedál (pre druhého operátora)
- vozík pre nástroje
- napájanie 3x230V
- zákaznícke farby stroja
- zvaraný rám pre transport stroja spolu so zadným dorazom

K ohýbaciemu stroju **MAXI** odporúčame motorické nožnice **TKS** or **THS**

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model		Pracovná dĺžka mm	Max. hrúbka plechu ocel' 400N/mm ² mm	Max. hrúbka plechu nerez 600N/mm ² mm	Max. hrúbka plechu hliník 275N/mm ² mm	Otvorenie lišť/segment mm	Motor pritlač./ ohyb. nosníka kW	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Váha kg
MAXI 3SH MAXI MAXI SH MAXI DUO	15/70	1520	7,00	4,20	8,00	300/190	2,2/5,5	2800	1160	1700	4025
	20/60	2020	6,00	3,50	7,00	300/190	2,2/5,5	3300	1160	1700	4650
	25/50	2520	5,00	3,00	6,00	300/190	2,2/5,5	3800	1160	1700	5270
	30/40	3020	4,00	2,50	5,00	300/190	2,2/5,5	4300	1160	1700	6090
	40/30	4020	3,00	1,50	4,00	300/190	2,2/5,5	4800	1160	1700	7460
	45/20	4520	2,00	1,20	3,00	300/190	2,2/5,5	5330	1160	1700	8390




H.M. Transtech spol. s r.o.
Volgogradská 13/B, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: +421 51 7718 516
e-mail: sales@hmtranstech.com

WWW.HMTRANSTECH.COM




MAXI ŠTANDARDNÉ NÁSTROJE

MAXI, MAXI SH, MAXI 3SH, MAXI DUO




Sivé nástroje - lišty



Červené nástroje - segmenty (delená lišta)


MAXI

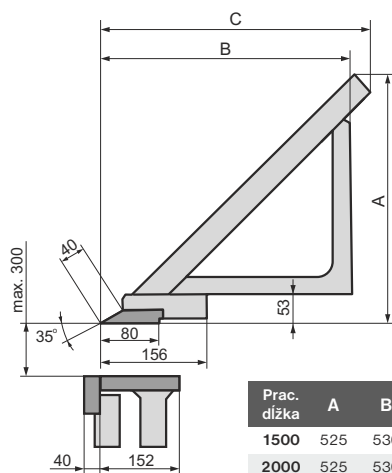

Prac. dĺžka	A	B	C
1500	525	530	555
2000	525	530	555
2500	525	530	555
3000	530	530	560
4000	535	530	565
4500	535	530	565

Rozmery nosníkov sú v mm


MAXI SH

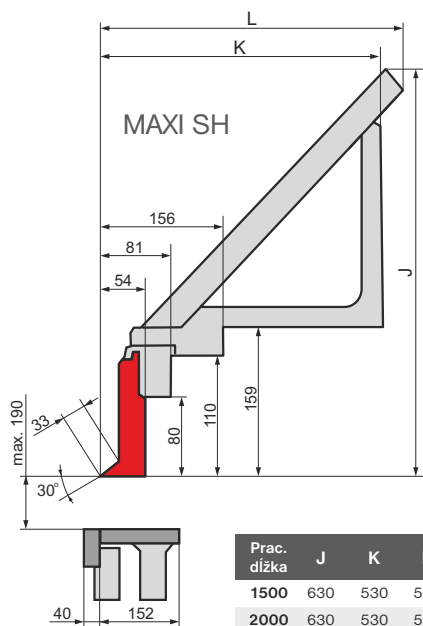

Prac. dĺžka	J	K	L
1500	630	530	555
2000	630	530	555
2500	630	530	555
3000	635	530	560
4000	640	530	565
4500	640	530	565

Rozmery nosníkov sú v mm


MAXI 3SH

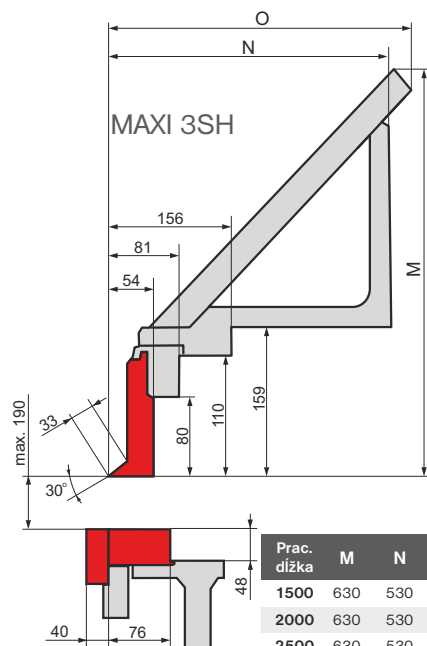

Prac. dĺžka	M	N	O
1500	630	530	555
2000	630	530	555
2500	630	530	555
3000	635	530	565
4000	640	530	565
4500	640	530	565


Rozmery nosníkov sú v mm

MAXI DUO

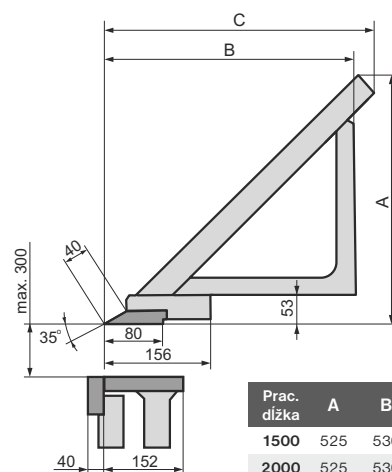

Prac. dĺžka	A	B	C
1500	525	530	555
2000	525	530	555
2500	525	530	555
3000	530	530	560
4000	535	530	565
4500	535	530	565

Rozmery nosníkov sú v mm

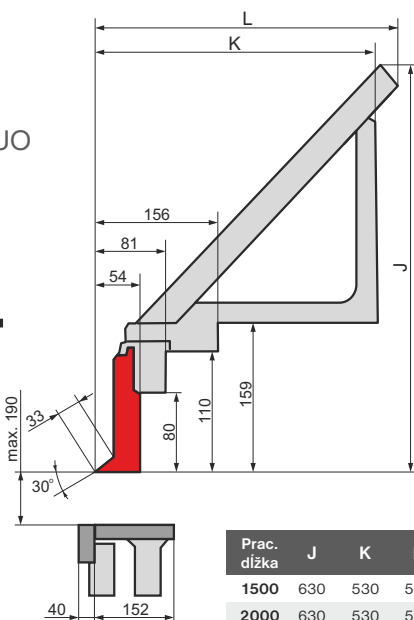

Prac. dĺžka	J	K	L
1500	630	530	555
2000	630	530	555
2500	630	530	555
3000	635	530	560
4000	640	530	565
4500	640	530	565

Rozmery nosníkov sú v mm

Iné tvary a rozmery nástrojov konzultujte s výrobcom. * Informatívne rozmery